


OBJETIVO:


# Programación de un apartamento KLP-C420R.

**MATERIAL Y EQUIPO:** Teclado KLP-C420R, Monitor KCV-A374B, Repetidor KVS-A8P, Adaptador de pared PS-M2.


## CONEXIÓN

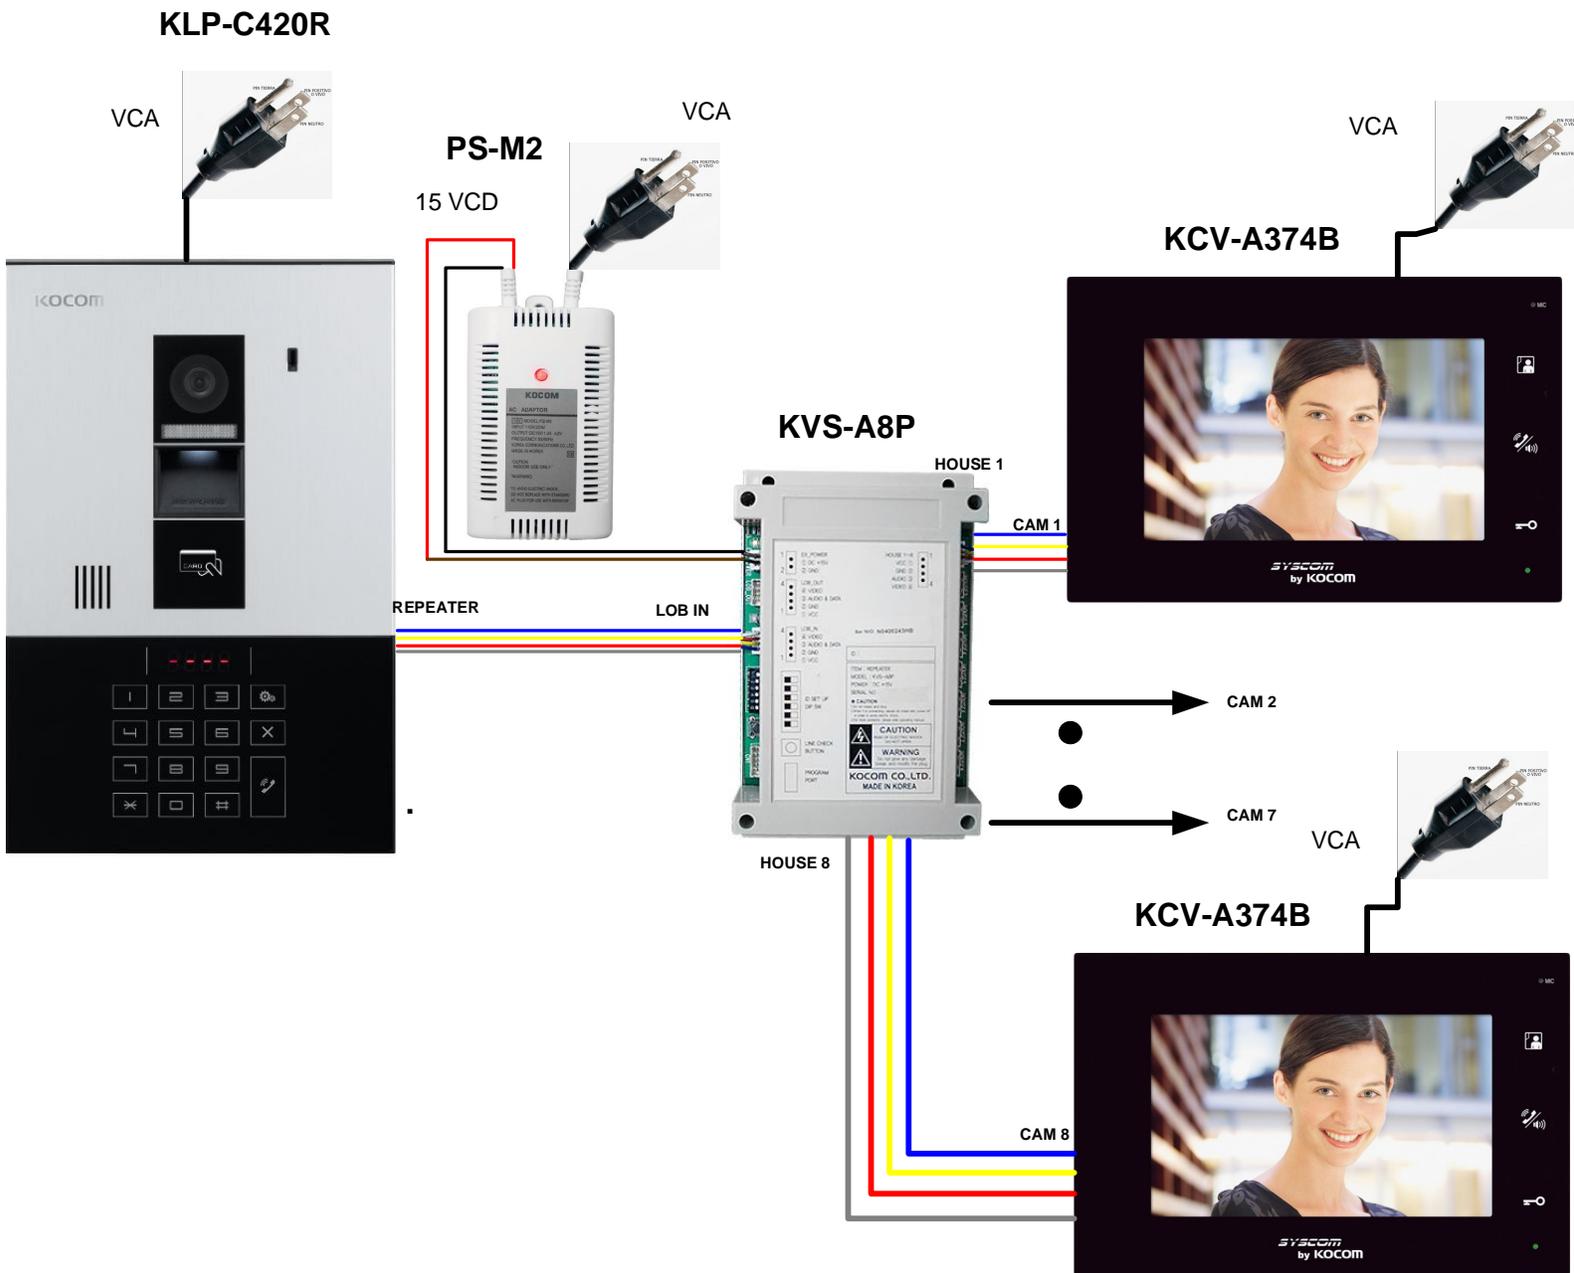


## CONFIGURACION DE DIP SWITCH EN EL REPETIDOR

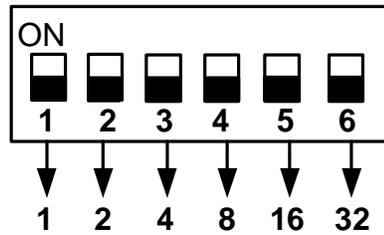

**Ejemplo :** Configuración de el repetidor como **01**

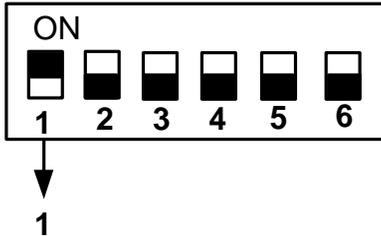


Si el House ID 1 esta conectado con el repetidor ID 01 entonces :

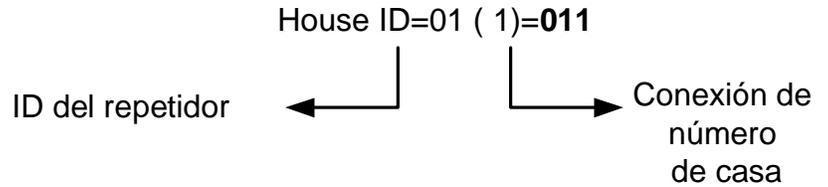

### Cómo mostrar el menú y moverse entre los menús

- 1 **Lb.PS.** Configuración de la contraseña del sistema.
- 2 **9E.PS** Configuración de la contraseña comun.
- 3 **rF.Id.** Registro de tarjeta RF.
- 4 **C.dEL.** Borrado deTarjeta RF.
- 5 **R.dEL** Borrado de todas las tarjetas RF.
- 6 **bid9.** Configuración de teléfono de la recepción.
- 7 **Lb.Id.** Configuración de ID de la recepción.
- 8 **AL.Id.** Borrado total de casas.
- 9 **Sd.Id.** Registro de numero de casas.
- 10 **dP.PS.** Visualización de password de casa.
- 11 **dr-t** Puerta Común desbloquear la configuración del tiempo de funcionamiento.


### ACCESO A MENU DE CONFIGURACION

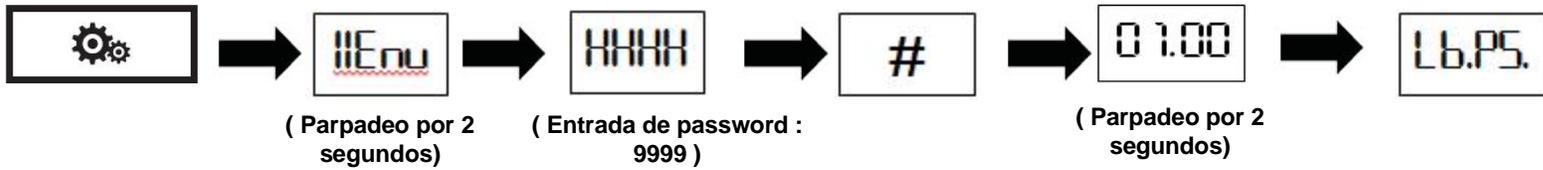

### Configuración de registro de casa :011

Presione el dígito :

Para registrar el número de casa 011

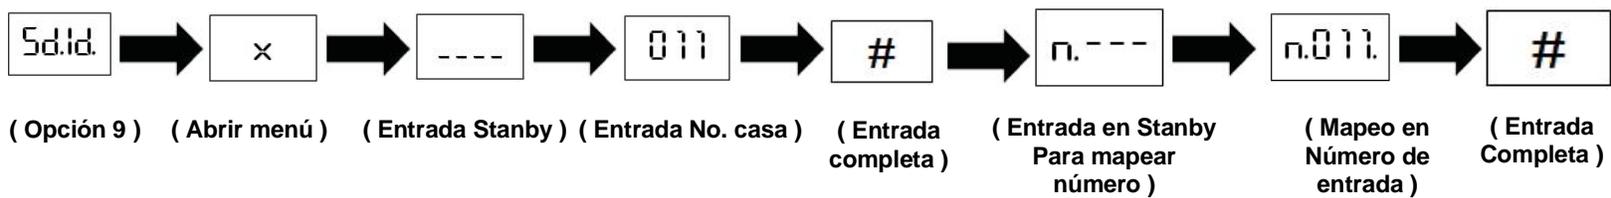

### Prueba de Comunicación

Para llamar a la casa 011

